

EMILI LED DW-SQ M

Svetelný zdroj	LED
Životnosť LED	>50 000 h
Náhradná teplota chromatickosti CCT	4 000K
Index podania farieb CRI (Ra)	80+
Trieda	I
Krytie	IP40
Hmotnosť	1,9 kg




MONTÁŽ



DISTRIBÚCIA SVETLA




KRIVKA SVIETIVOSTI

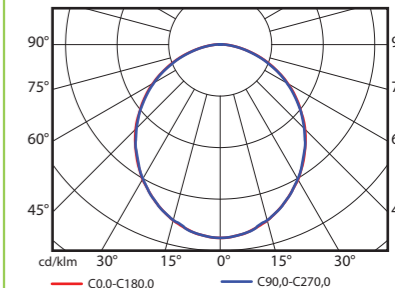

EMILI LED DW-SQ M 107°


ROZMERY

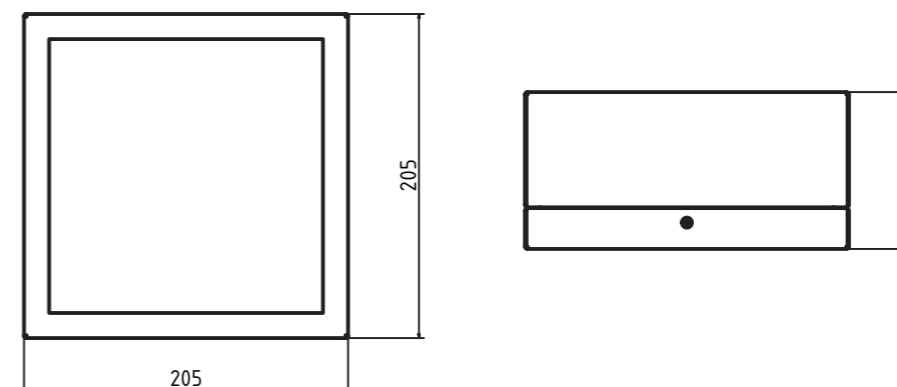

PRÍSLUŠENSTVO



Nerezová reťaz*2



Farebná reťaz



Závesné lanká*3

POPIS	Svietidlo EMILI LED DW-SQ M s opálovým difúzorom so saténovaným vzhľadom umožňuje homogénne rozloženie svetelného toku na svetelnočinnnej ploche svietidla.
	Korpus a rámik svietidla vyrobený z 0,8 mm pozinkovaného plechu, povrchovo upravený práškovou farbou (štandardné farebné prevedenie RAL 9003).
MIESTO POUŽITIA	Kancelárie, zasadacie miestnosti, pracovne, chodby, spoločenské priestory, jedálne, obchody, školy, priestory s nižšou inštalačnou výškou (≤ 4m).
OPTICKÝ SYSTÉM	Opálový difúzor (OPAL-DIF) / lineárny mikroprizmatický difúzor (LMP-DIF) na vyžiadanie.
DISTRIBÚCIA SVETLA	Priama
ELEKTRO VÝBAVA	LED modul - TRIDONIC 4 000K Elektronický predradník FLEX - TRIDONIC 3 svorkový systém*1
VOLITEĽNÁ VÝBAVA	LED modul- TRIDONIC 3 000K, 5 000K, 6 500K Elektronický predradník FIX - TRIDONIC Prívodný napájací kábel - v prípade požiadavky

NÁZOV	VARIANTA (mA)	SVETELNÝ TOK (lm)	PRÍKON (W)	UHOL VÝŽAROVANIA (C0-180, C90-270)
EMILI LED DW-SQ M P/Z 10W	225	950	10	107°
EMILI LED DW-SQ M P/Z + RF 11W			11	107°
EMILI LED DW-SQ M P/Z 13W	300	1 240	13	107°
EMILI LED DW-SQ M P/Z + RF 14W			14	107°
EMILI LED DW-SQ M P/Z 16W	350	1 440	16	107°
EMILI LED DW-SQ M P/Z + RF 17W			17	107°
EMILI LED DW-SQ M P/Z 18W	400	1 610	18	107°
EMILI LED DW-SQ M P/Z + RF 19W			19	107°
EMILI LED DW-SQ M P/Z 20W	450	1 790	20	107°
EMILI LED DW-SQ M P/Z + RF 21W			21	107°

Tolerancia svetelného toku +/- 10% Výstupný svetelný tok pri 4 000 K.

RF senzor - pohybový rádiový senzor (360°) nastaviteľný (10s-12min zapnutý stav), s možnosťou nastavenia svetelných podmienok zapnutia.

*1 - SLK 3/3 + E-PIEC N-ERDE - L od A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.

*2 - Nerezová reťaz v rôznych rozmerových prevedeniach

*3 - Závesné lanká s rôznymi prevedeniami úchopu