


KOKY LED STAR


Svetelný zdroj	LED
Životnosť LED	>50 000 h
Náhradná teplota chromatickosti CCT	4 000K
Index podania farieb CRI (Ra)	80+
Trieda	I
Krytie	IP40
Hmotnosť	5,6 - 7,2 kg



LMP-DIF

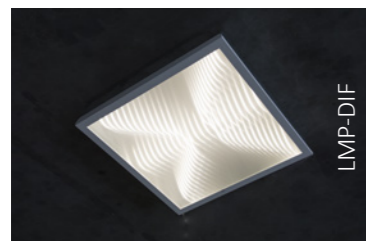

OPAL-DIF



POPIS

Svietidlo KOKY LED STAR je špecifické znázornením tvaru hviezdy na difúzore, ktoré je dosiahnuté rozmiestnením LED do tvaru hviezdy a s použitím lineárneho mikroprismatického difúzora zvyrazňujúcim daný efekt pri zmene uhla pohľadu na svietidlo. Varianta s použitím opálového difúzora spôsobuje zjemnenie efektu znázornenia tvaru hviezdy.

Korpus a rámik svietidla vyrobený z 0,8 mm pozinkovaného plechu, povrchovo upravený práškovou farbou (štandardné farebné prevedenie RAL 9003).

MIESTO POUŽITIA

Kancelárie, zasadacie miestnosti, pracovne, chodby, spoločenské priestory, jedálne, obchody, školy, výrobné priestory s nižšou inštaláčnou výškou.

OPTICKÝ SYSTÉM

Lineárny mikroprismatický difúzor (LMP-DIF), opálový difúzor (OPAL-DIF) na vyžiadanie.

DISTRIBÚCIA SVETLA

Priama

ELEKTRO VÝBAVA

LED modul - TRIDONIC 4 000K
Elektronický predradník FLEX - TRIDONIC
3 alebo 5 (pre DALI) svorkový systém*1


VOLITEĽNÁ VÝBAVA

LED modul- TRIDONIC 3 000K, 5 000K, 6 500K
Elektronický predradník FIX / DALI - TRIDONIC
Prívodný napájací kábel - v prípade požiadavky


MONTÁŽ



ROZMERY

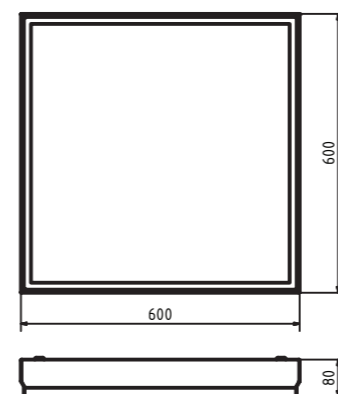


DISTRIBÚCIA SVETLA

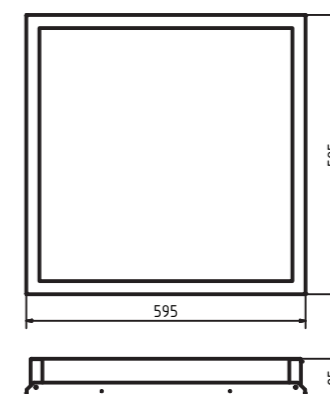

PRÍSLUŠENSTVO



Nerezová reťaz*2




Farebná reťaz



Závesné lanká*3

KRIVKA SVIETIVOSTI

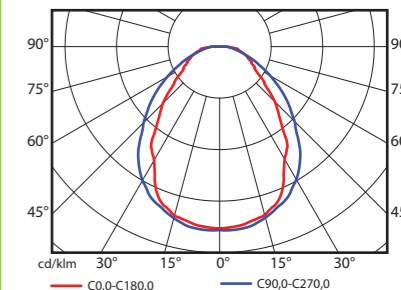

KOKY LED STAR 82°

NÁZOV	VARIANTA (mA)	SVETELNÝ TOK (lm)	PRÍKON (W)	UHOL VÝŽAROVANIA (C0-180, C90-270)
KOKY LED STAR P/Z 21W				82°, 99°
KOKY LED STAR V/Vk 21W	250	2 590	21	82°, 99°
KOKY LED STAR P/Z 23W				82°, 99°
KOKY LED STAR V/Vk 23W	275	2 860	23	82°, 99°
KOKY LED STAR P/Z 25W				82°, 99°
KOKY LED STAR V/Vk 25W	300	3 130	25	82°, 99°
KOKY LED STAR P/Z 27W				82°, 99°
KOKY LED STAR V/Vk 27W	325	3 400	27	82°, 99°
KOKY LED STAR P/Z 28W				82°, 99°
KOKY LED STAR V/Vk 28W	350	3 620	28	82°, 99°
KOKY LED STAR P/Z 30W				82°, 99°
KOKY LED STAR V/Vk 30W	375	3 830	30	82°, 99°
KOKY LED STAR P/Z 32W				82°, 99°
KOKY LED STAR V/Vk 32W	400	4 050	32	82°, 99°
KOKY LED STAR P/Z DALI 32W				82°, 99°
KOKY LED STAR V/Vk DALI 32W	DALI	0 - 4 050	0 - 32	82°, 99°

Tolerancia svetelného toku +/- 10% Výstupný svetelný tok pri 4 000 K.

*1 - SLK 3/3 + E-PIEC N-ERDE-L pre klasickú verziu a SLK 3/5 + E-PIEC 3-N-ERDE-1-2-PC pre DALI verziu od A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.

*2 - Nerezová reťaz v rôznych rozmerových prevedeniach

*3 - Závesné lanká s rôznymi prevedeniami úchopu