

# LAURA LED 1M

Svetelný zdroj	LED
Životnosť LED	>50 000 h
Náhradná teplota chromatickosti CCT	4 000K
Index podania farieb CRI (Ra)	80+
Trieda	I
Krytie	IP54/IP65
Hmotnosť	4,9 kg



## MONTÁŽ


220 - 240 V  
50 - 60 Hz



## DISTRIBÚCIA SVETLA




## ROZMERY

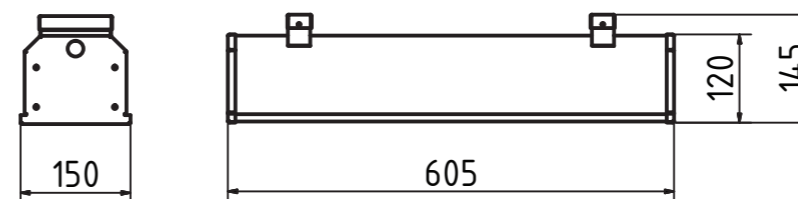

## PRÍSLUŠENSTVO



Nerezová reťaz\*3



Farebná reťaz



Závesné lanká




3701/A + 3702/V




3702/M-5P-N-D  
3701/F-5P-N-D


## KRIVKA SVIETIVOSTI

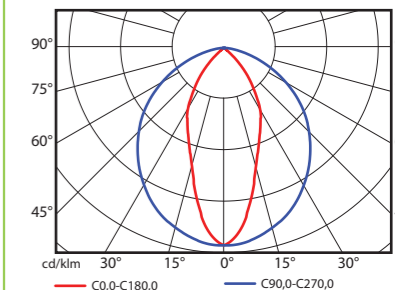

LAURA LED 1M 41°

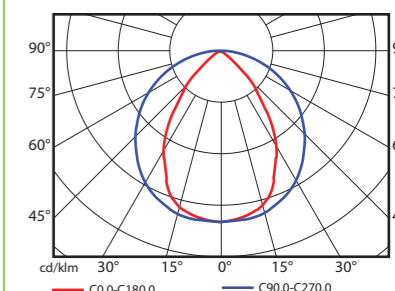

LAURA LED 1M 71°

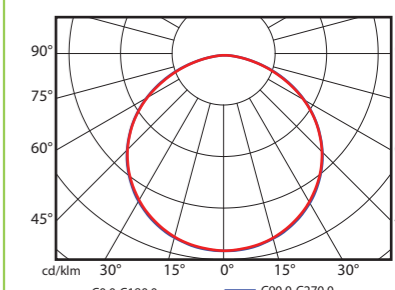

LAURA LED 1M 117°

## POPIS

LAURA LED 1M je priemyselné svietidlo s reflektorom z vysokoodrazného - lešteného anodizovaného hliníku, ktorý umožňuje vysokú účinnosť optického systému.

Korpus a vnútorné časti svietidla vyrobené z 1,0 mm pozinkovaného plechu, povrchovo upravený práškovou farbou (štandardné farebné prevedenie RAL 7001).

## MIESTO POUŽITIA

Výrobné a skladové priestory s vyššou inštalačnou výškou (REF 71° 7-20 m, REF 41° 9-20 m)

## OPTICKÝ SYSTÉM

Reflektor z lešteného anodizovaného hliníku s vysokou odrazivosťou, vo variante 41° a 71° (C0-180) Ochranný kryt - FLOAT\*1 tepelne tvrdené bezpečnostné sklo 4 mm; na vyžiadanie sklo s HST testom

## DISTRIBÚCIA SVETLA

Priama

## ELEKTRO VÝBAVA

LED modul - TRIDONIC 4 000K  
Elektronický predradník FLEX - TRIDONIC  
3 alebo 5 (pre DALI) konektorový systém\*2  
Prívodný konektor bez napájacieho kábla

## VOLITEĽNÁ VÝBAVA

LED modul- TRIDONIC 3 000K, 5 000K, 6 500K  
Elektronický predradník FIX / DALI - TRIDONIC  
Prívodný napájací kábel - v prípade požiadavky

NÁZOV	VARIANTA (mA)	SVETELNÝ TOK (lm)	PRÍKON (W)	UHOL VYŽAROVANIA (C0-180, C90-270)
LAURA LED 1M 41° 35W	250	5 050	35	41°, 117°
LAURA LED 1M 71° 35W				71°, 117°
LAURA LED 1M 41° 39W	275	5 600	37	41°, 117°
LAURA LED 1M 71° 39W				71°, 117°
LAURA LED 1M 41° 43W	300	6 100	43	41°, 117°
LAURA LED 1M 71° 43W				71°, 117°
LAURA LED 1M 41° 47W	325	6 550	47	41°, 117°
LAURA LED 1M 71° 47W				71°, 117°
LAURA LED 1M 41° 51W	350	7 000	51	41°, 117°
LAURA LED 1M 71° 51W				71°, 117°
LAURA LED 1M 41° 55W	375	7 530	55	41°, 117°
LAURA LED 1M 71° 55W				71°, 117°
LAURA LED 1M 41° 59W	400	7 850	59	41°, 117°
LAURA LED 1M 71° 59W				71°, 117°
LAURA LED 1M DALI 41° 59W	DALI	0 - 7 850	0 - 59	41°, 117°
LAURA LED 1M DALI 71° 59W				71°, 117°
LAURA LED 1M 117°				117°, 117°

Tolerancia svetelného toku +/- 10% Výstupný svetelný tok pri 4 000 K.

\*1 - FLOAT tepelne tvrdené bezpečnostné sklo 4 mm vyhotovené podľa STN EN 12150

\*2 - Konektorový prípojnicový systém 3701/A + 3702/V (2P+E; 16A-250V; T120; IP66/68); DALI verzia 3702/M-5P-N-D + 3701/F-5P-N-D (4P+E; 16A-400V; T110; IP66/68) od A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.

\*3 - Nerezová reťaz DIN-5685 „C“ hrúbka 3 mm; rozmery 26x11,4 mm; hmotnosť 15 kg/100 m