

LAURA LED 2M

Svetelný zdroj	LED
Životnosť LED	>50 000 h
Náhradná teplota chromatickosti CCT	4 000K
Index podania farieb CRI (Ra)	80+
Trieda	I
Krytie	IP54/IP65
Hmotnosť	9,7 kg




MONTÁŽ




DISTRIBÚCIA SVETLA



ROZMERY

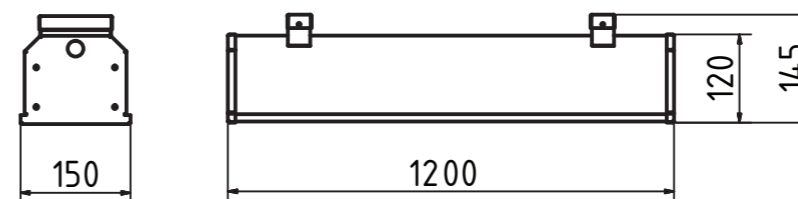


PRÍSLUŠENSTVO

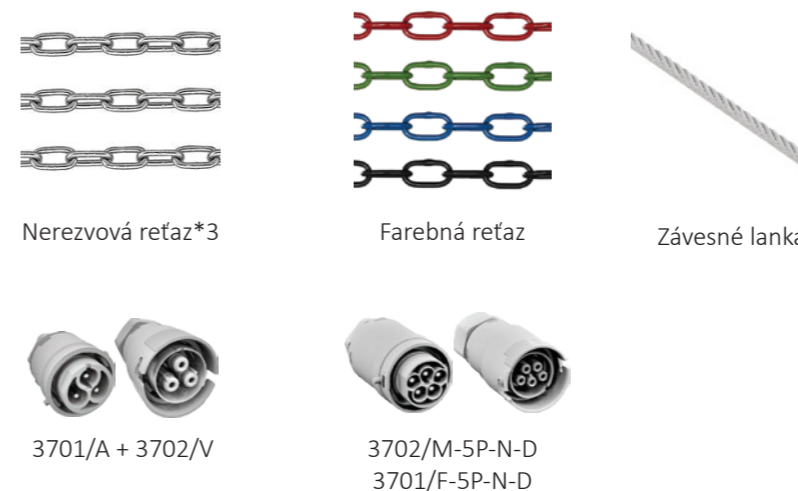


3701/A + 3702/V

3702/M-5P-N-D
3701/F-5P-N-D


KRIVKA SVIETIVOSTI

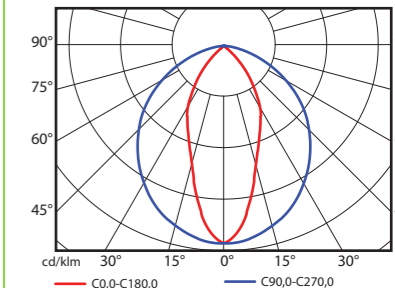

LAURA LED 2M 41°

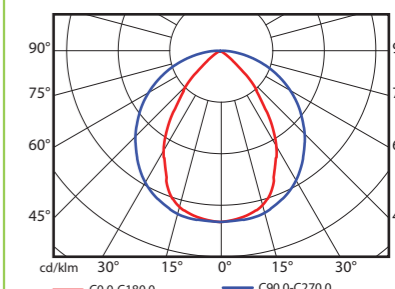

LAURA LED 2M 71°

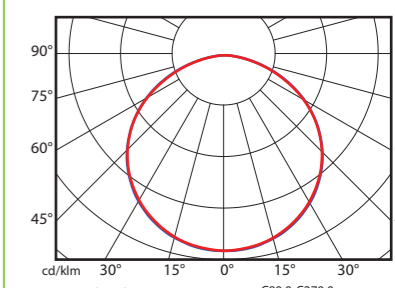

LAURA LED 2M 117°

POPIS	LAURA LED 2M je priemyselné svietidlo s reflektorom z vysokoodrazného - lešteného anodizovaného hliníku, ktorý umožňuje vysokú účinnosť optického systému.
	Korpus a vnútorné časti svietidla vyrobené z 1,0 mm pozinkovaného plechu, povrchovo upravený práškovou farbou (štandardné farebné prevedenie RAL 7001).
MIESTO POUŽITIA	Výrobné a skladové priestory s vyššou inštalačnou výškou (REF 71° 7-20 m, REF 41° 9-20 m)
OPTICKÝ SYSTÉM	Reflektor z lešteného anodizovaného hliníku s vysokou odrazivosťou, vo variante 41° a 71° (C0-180) Ochranný kryt - FLOAT*1 tepelne tvrdené bezpečnostné sklo 4 mm; na vyžiadanie sklo s HST testom
DISTRIBÚCIA SVETLA	Priama
ELEKTRO VÝBAVA	LED modul - TRIDONIC 4 000K Elektronický predradník FLEX - TRIDONIC 3 alebo 5 (pre DALI) konektorový systém*2 Prívodný konektor bez napájacieho kábla
VOLITEĽNÁ VÝBAVA	LED modul- TRIDONIC 3 000K, 5 000K, 6 500K Elektronický predradník FIX / DALI - TRIDONIC Prívodný napájací kábel - v prípade požiadavky

NÁZOV	VARIANTA (mA)	SVETELNÝ TOK (lm)	PRÍKON (W)	UHOL VÝŽAROVANIA (C0-180, C90-270)
LAURA LED 2M 41° 70W		10 100	70	41°, 117°
LAURA LED 2M 71° 70W	250	10 100	70	71°, 117°
LAURA LED 2M 41° 78W		11 200	78	41°, 117°
LAURA LED 2M 71° 78W	275	11 200	78	71°, 117°
LAURA LED 2M 41° 86W		12 200	86	41°, 117°
LAURA LED 2M 71° 86W	300	12 200	86	71°, 117°
LAURA LED 2M 41° 94W		13 100	94	41°, 117°
LAURA LED 2M 71° 94W	325	13 100	94	71°, 117°
LAURA LED 2M 41° 102W		14 000	102	41°, 117°
LAURA LED 2M 71° 102W	350	14 000	102	71°, 117°
LAURA LED 2M 41° 110W		15 060	110	41°, 117°
LAURA LED 2M 71° 110W	375	15 060	110	71°, 117°
LAURA LED 2M 41° 118W		15 700	118	41°, 117°
LAURA LED 2M 71° 118W	400	15 700	118	71°, 117°
LAURA LED 2M DALI 41° 118W	DALI	0 - 15 700	0 - 118	41°, 117°
LAURA LED 2M DALI 71° 118W	DALI	0 - 15 700	0 - 118	71°, 117°
LAURA LED 2M 117°				117°, 117°

Tolerancia svetelného toku +/- 10% Výstupný svetelný tok pri 4 000 K.

*1 - FLOAT tepelne tvrdené bezpečnostné sklo 4 mm vyhotovené podľa STN EN 12150

*2 - Konektorový prípojnicový systém 3701/A + 3702/V (2P+E; 16A-250V; T120; IP66/68); DALI verzia 3702/M-5P-N-D + 3701/F-5P-N-D (4P+E; 16A-400V; T110; IP66/68) od A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.

*3 - Nerezová reťaz DIN-5685 „C“ hrúbka 3 mm; rozmery 26x11,4 mm; hmotnosť 15 kg/100 m