

LAURA LED 3M

Svetelný zdroj	LED
Životnosť LED	>50 000 h
Náhradná teplota chromatickosti CCT	4 000K
Index podania farieb CRI (Ra)	80+
Trieda	I
Krytie	IP54/IP65
Hmotnosť	17,5 kg



MONTÁŽ



220 - 240 V
50 - 60 Hz



DISTRIBÚCIA SVETLA




ROZMERY

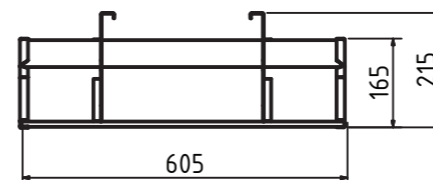

PRÍSLUŠENSTVO



Nerezová reťaz*3



Farebná reťaz



Závesné lanká




3701/A + 3702/V




3702/M-5P-N-D
3701/F-5P-N-D


KRIVKA SVIETIVOSTI

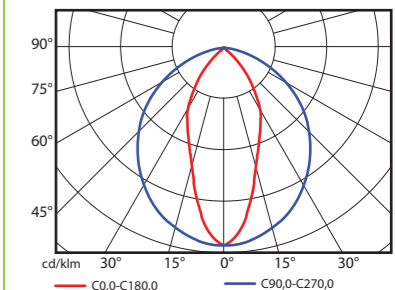

LAURA LED 3M 41°

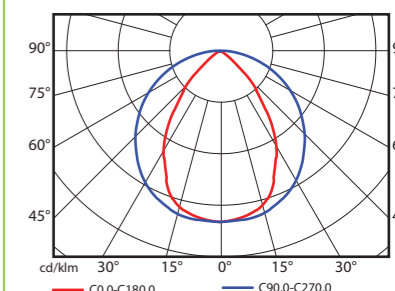

LAURA LED 3M 71°

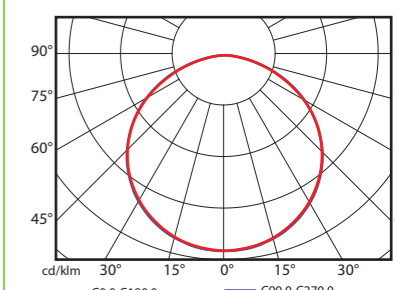

LAURA LED 3M 117°

POPIS	LAURA LED 3M je priemyselné svietidlo s reflektormi z vysokoodrazného - lešteného anodizovaného hliníku, ktorý umožňuje vysokú účinnosť optického systému.
	Korpus a vnútorné časti svietidla vyrobené z 1,0 mm pozinkovaného plechu, povrchovo upravený práškovou farbou (štandardné farebné prevedenie RAL 7001).
MIESTO POUŽITIA	Výrobné a skladové priestory s vyššou inštaláčnou výškou (REF 71° 7-20 m, REF 41° 9-20 m)
OPTICKÝ SYSTÉM	Reflektor z lešteného anodizovaného hliníku s vysokou odrazivosťou, vo variante 41° a 71° (C0-180) Ochranný kryt - FLOAT*1 tepelne tvrdené bezpečnostné sklo 4 mm; na vyžiadanie sklo s HST testom
DISTRIBÚCIA SVETLA	Priama
ELEKTRO VÝBAVA	LED modul - TRIDONIC 4 000K Elektronický predradník FLEX - TRIDONIC 3 alebo 5 (pre DALI) konektorový systém*2 Prívodný konektor bez napájacieho kábla
VOLITEĽNÁ VÝBAVA	LED modul- TRIDONIC 3 000K, 5 000K, 6 500K Elektronický predradník FIX / DALI - TRIDONIC Prívodný napájací kábel - v prípade požiadavky

NÁZOV	VARIANTA (mA)	SVETELNÝ TOK (lm)	PRÍKON (W)	UHOL VYŽAROVANIA (C0-180, C90-270)
LAURA LED 3M 41° 105W	250	15 150	105	41°, 117°
LAURA LED 3M 71° 105W	250	15 150	105	71°, 117°
LAURA LED 3M 41° 117W	275	16 800	117	41°, 117°
LAURA LED 3M 71° 117W	275	16 800	117	71°, 117°
LAURA LED 3M 41° 129W	300	18 300	129	41°, 117°
LAURA LED 3M 71° 129W	300	18 300	129	71°, 117°
LAURA LED 3M 41° 141W	325	19 650	141	41°, 117°
LAURA LED 3M 71° 141W	325	19 650	141	71°, 117°
LAURA LED 3M 41° 153W	350	21 000	153	41°, 117°
LAURA LED 3M 71° 153W	350	21 000	153	71°, 117°
LAURA LED 3M 41° 165W	375	22 590	165	41°, 117°
LAURA LED 3M 71° 165W	375	22 590	165	71°, 117°
LAURA LED 3M 41° 177W	400	23 550	177	41°, 117°
LAURA LED 3M 71° 177W	400	23 550	177	71°, 117°
LAURA LED 3M DALI 41° 177W	DALI	0 - 23 550	0 - 177	41°, 117°
LAURA LED 3M DALI 71° 177W	DALI	0 - 23 550	0 - 177	71°, 117°
LAURA LED 3M 117°		v ponuke vo všetkých príkonových variantách		117°, 117°

Tolerancia svetelného toku +/- 10% Výstupný svetelný tok pri 4 000 K.

*1 - FLOAT tepelne tvrdené bezpečnostné sklo 4 mm vyhotovené podľa STN EN 12150

*2 - Konektorový prípojnicový systém 3701/A + 3702/V (2P+E; 16A-250V; T120; IP66/68); DALI verzia 3702/M-5P-N-D + 3701/F-5P-N-D (4P+E; 16A-400V; T110; IP66/68) od A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.

*3 - Nerezová reťaz DIN-5685 „C“ hrúbka 3 mm; rozmery 26x11,4 mm; hmotnosť 15 kg/100 m