

LAURA LED LINE L

Svetelný zdroj	LED
Životnosť LED	>50 000 h
Náhradná teplota chromatickosti CCT	4 000K
Index podania farieb CRI (Ra)	80+
Trieda	I
Krytie	IP54
Hmotnosť	7,6 kg




MONTÁŽ



DISTRIBÚCIA SVETLA




ROZMERY



PRÍSLUŠENSTVO



Nerezová reťaz*3



Farebná reťaz



Závesné lanká




3701/A + 3702/V




3702/M-5P-N-D
3701/F-5P-N-D

KRIVKA SVIETIVOSTI

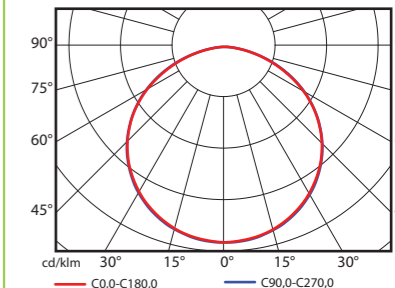

LAURA LED LINE CLEAR-GLASS 117°

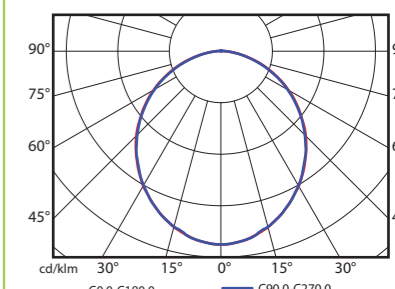

LAURA LED LINE MAT-GLASS 102°

POPIS	LAURA LED LINE L je priemyselné svetidlo bez reflektora, s vysokou účinnosťou. Korpus a vnútorné časti svetidla vyrobené z 1,0 mm pozinkovaného plechu, povrchovo upravený práškovou farbou (štandardné farebné prevedenie RAL 7001).
MIESTO POUŽITIA	Výrobné a skladové priestory s inštaláčnou výškou 4-10 m (CLEAR-GLASS), 2-10 m (MAT-GLASS)
OPTICKÝ SYSTÉM	Ochranný kryt - FLOAT*1 tepelne tvrdené bezpečnostné sklo 4 mm; v čirej a matnej variante na vyžiadanie sklo s HST testom - v čirej aj matnej variante
DISTRIBÚCIA SVETLA	Priama
ELEKTRO VÝBAVA	LED modul - TRIDONIC 4 000K Elektronický predradník FLEX - TRIDONIC 3 alebo 5 (pre DALI) konektorový systém*2 Prívodný konektor bez napájacieho kábla
VOLITEĽNÁ VÝBAVA	LED modul - TRIDONIC 3 000K, 5 000K, 6 500K Elektronický predradník FIX / DALI - TRIDONIC Prívodný napájací kábel - v prípade požiadavky Držiaky na stropy, steny, výrobné prístroje - v prevedení na mieru podľa požiadavky zákazníka s možnosťou natočenia svetidla podľa potreby

NÁZOV	VARIANTA (mA)	SVETELNÝ TOK (lm)	PRÍKON (W)	UHOL VYŽAROVANIA (C0-180, C90-270)
LAURA LED LINE L CLEAR-GLASS 35W	250	5 300	35	117°
LAURA LED LINE L MAT-GLASS 35W		4 820		102°
LAURA LED LINE L CLEAR-GLASS 39W	275	5 860	39	117°
LAURA LED LINE L MAT-GLASS 39W		5 330		102°
LAURA LED LINE L CLEAR-GLASS 43W	300	6 380	43	117°
LAURA LED LINE L MAT-GLASS 43W		5 800		102°
LAURA LED LINE L CLEAR-GLASS 47W	325	6 780	47	117°
LAURA LED LINE L MAT-GLASS 47W		6 260		102°
LAURA LED LINE L CLEAR-GLASS 51W	350	7 370	51	117°
LAURA LED LINE L MAT-GLASS 51W		6 710		102°
LAURA LED LINE L CLEAR-GLASS 55W	375	7 800	55	117°
LAURA LED LINE L MAT-GLASS 55W		7 100		102°
LAURA LED LINE L CLEAR-GLASS 59W	400	8 240	59	117°
LAURA LED LINE L MAT-GLASS 59W		7 500		102°
LAURA LED LINE L CLEAR-GLASS 59W	DALI	0 - 8 240	0 - 59	117°
LAURA LED LINE L MAT-GLASS 59W		0 - 7 500		102°

Tolerancia svetelného toku +/- 10% Výstupný svetelný tok pri 4 000 K.

*1 - FLOAT tepelne tvrdené bezpečnostné sklo 4 mm vyhotovené podľa STN EN 12150

*2 - Konektorový prípojnicový systém 3701/A + 3702/V (2P+E; 16A-250V; T120; IP66/68); DALI verzia 3702/M-5P-N-D + 3701/F-5P-N-D (4P+E; 16A-400V; T110; IP66/68) od A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.

*3 - Nerezová reťaz DIN-5685 „C“ hrúbka 3 mm; rozmery 26x11,4 mm; hmotnosť 15 kg/100 m