

MILI LED 1M

Svetelný zdroj	LED
Životnosť LED	>50 000 h
Náhradná teplota chromatickosti CCT	4 000K
Index podania farieb CRI (Ra)	80+
Trieda	I
Krytie	IP54/IP65
Hmotnosť	5,0 - 5,3 kg




MONTÁŽ




DISTRIBÚCIA SVETLA



ROZMERY

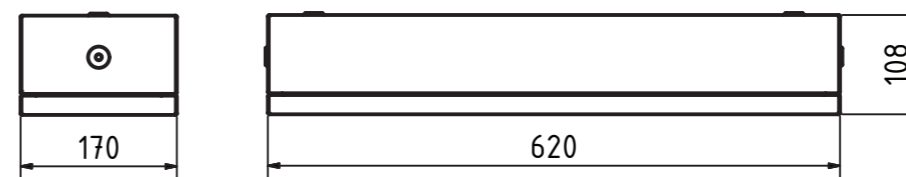


PRÍSLUŠENSTVO

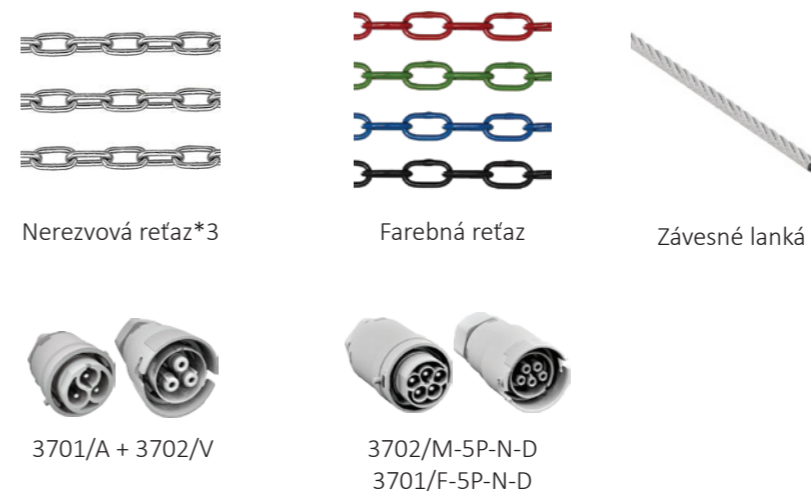


3701/A + 3702/V

3702/M-5P-N-D
3701/F-5P-N-D


KRIVKA SVIETIVOSTI

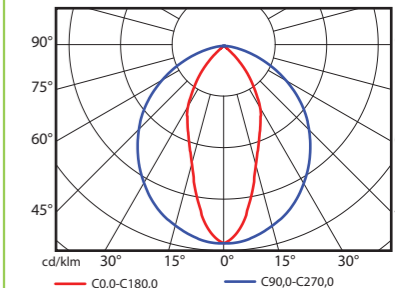

MILI LED 1M 41°

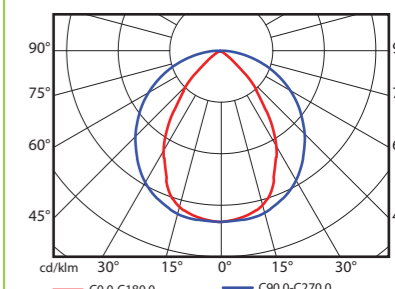

MILI LED 1M 71°

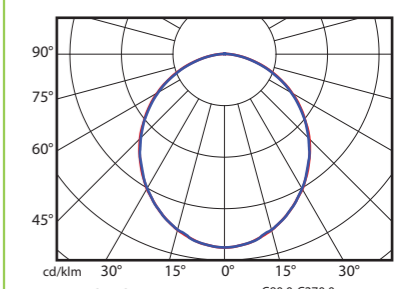

MILI LED 1M 107°

POPIS	MILI LED 1M je priemyselné svietidlo s reflektorom z vysokoodrazného - lešteného anodizovaného hliníku, ktorý umožňuje vysokú účinnosť optického systému. Korpus a vnútorné časti svietidla vyrobené z 0,8 mm pozinkovaného plechu, povrchovo upravený práškovou farbou (štandardné farebné prevedenie RAL 7001).
MIESTO POUŽITIA	Výrobné a skladové priestory s vyššou inštalačnou výškou (REF 71° 7-20 m, REF 41° 9-20 m) Fasády budov, výrobné a skladové priestory (MAT-SKLO 2-8 m)
OPTICKÝ SYSTÉM	Reflektor z lešteného anodizovaného hliníku s vysokou odrazivosťou, vo variante 41° a 71° (C0-180) Ochranný kryt - FLOAT*1 tepelne tvrdené bezpečnostné sklo 4 mm; na vyžiadanie sklo s HST testom, matné tvrdené bezpečnostné sklo 4 mm (MAT-SKLO)
DISTRIBÚCIA SVETLA	Priama
ELEKTRO VÝBAVA	LED modul - TRIDONIC 4 000K Elektronický predradník FLEX - TRIDONIC 3 alebo 5 (pre DALI) svorkový systém Prívodný napájací kábel 1,0 m
VOLITEĽNÁ VÝBAVA	LED modul - TRIDONIC 3 000K, 5 000K, 6 500K Elektronický predradník FIX / DALI - TRIDONIC Prívodný 3 alebo 5 (pre DALI) konektorový systém*2- v prípade požiadavky Držiaky na stropy, steny, výrobné prístroje - v prevedení na mieru podľa požiadavky zákazníka s možnosťou natočenia svietidla podľa potreby. Uchytenie držiakov na zadnú, alebo bočné strany.

NÁZOV	VARIANTA (mA)	SVETELNÝ TOK (lm)	PRÍKON (W)	UHOL VYŽAROVANIA (C0-180, C90-270)
MILI LED 1M 41° 35W	250	5 050	35	41°, 117°
MILI LED 1M 71° 35W				71°, 117°
MILI LED 1M 41° 39W	275	5 600	37	41°, 117°
MILI LED 1M 71° 39W				71°, 117°
MILI LED 1M 41° 43W	300	6 100	43	41°, 117°
MILI LED 1M 71° 43W				71°, 117°
MILI LED 1M 41° 47W	325	6 550	47	41°, 117°
MILI LED 1M 71° 47W				71°, 117°
MILI LED 1M 41° 51W	350	7 000	51	41°, 117°
MILI LED 1M 71° 51W				71°, 117°
MILI LED 1M 41° 55W	375	7 530	55	41°, 117°
MILI LED 1M 71° 55W				71°, 117°
MILI LED 1M 41° 59W	400	7 850	59	41°, 117°
MILI LED 1M 71° 59W				71°, 117°
MILI LED 1M DALI 41° 59W	DALI	0 - 7 850	0 - 59	41°, 117°
MILI LED 1M DALI 71° 59W				71°, 117°
MILI LED 1M MAT-SKLO 107°		v ponuke vo všetkých príkonových variantách*4		107°, 107°

Tolerancia svetelného toku +/- 10% Výstupný svetelný tok pri 4 000 K.

*1 - FLOAT tepelne tvrdené bezpečnostné sklo 4 mm vyhotovené podľa STN EN 12150

*2 - Konektorový prípojnicový systém 3701/A + 3702/V (2P+E; 16A-250V; T120; IP66/68); DALI verzia 3702/M-5P-N-D + 3701/F-5P-N-D (4P+E; 16A-400V; T110; IP66/68) od A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.

*3 - Nerezová reťaz DIN-5685 „C“ hrúbka 3 mm; rozmery 26x11,4 mm; hmotnosť 15 kg/100 m

*4 - MILI LED 1M 107° v prevedení s matným sklom (MAT-SKLO) - svetelný tok znížený o 20%.