

# ANI LED S

Svetelný zdroj	LED
Životnosť LED	>50 000 h
Náhradná teplota chromatickosti CCT	4 000K
Index podania farieb CRI (Ra)	80+
Trieda	I
Krytie	IP54/IP65
Hmotnosť	3,0 kg



<b>POPIS</b>	ANI LED S je priemyselné svietidlo so šošovkovým optickým systémom, ktorý umožňuje vysokú účinnosť svietidla. Šošovky usmerňujú svetelný tok do 60° respektíve do 90° vyžarovacieho uhla.
	Korpus a vnútorné časti svietidla vyrobené z 1,0 mm pozinkovaného plechu, povrchovo upravený práškovou farbou (štandardné farebné prevedenie RAL 7001).
<b>MIESTO POUŽITIA</b>	Výrobné priestory s rôznou inštaláčnou výškou, výrobné linky, montážne a kontrolné stoly atď..
<b>OPTICKÝ SYSTÉM</b>	Lineárny šošovkový optický systém s nízkymi stratami, vo variante 60° a 90° (C0-180) Ochranný kryt - FLOAT*1 tepelne tvrdené bezpečnostné sklo 4 mm; na vyžiadanie sklo s HST testom.
<b>DISTRIBÚCIA SVETLA</b>	Priama
<b>ELEKTRO VÝBAVA</b>	LED modul - TRIDONIC 4 000K Elektronický predradník FLEX - TRIDONIC 3 alebo 5 (pre DALI) konektorový systém*2 Prívodný konektor bez napájacieho kábla
<b>VOLITEĽNÁ VÝBAVA</b>	LED modul- TRIDONIC 3 000K, 5 000K, 6 500K Elektronický predradník FIX / DALI - TRIDONIC Prívodný napájací kábel - v prípade požiadavky


## MONTÁŽ



## DISTRIBÚCIA SVETLA



## ROZMERY

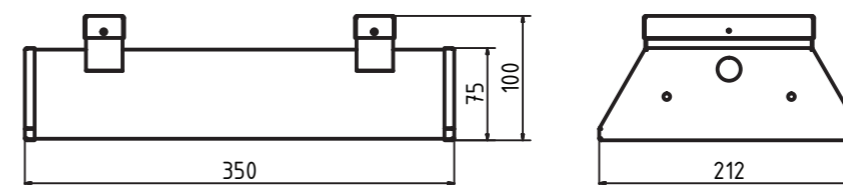

## PRÍSLUŠENSTVO



NÁZOV	VARIANTA (mA)	SVETELNÝ TOK (lm)	PRÍKON (W)	UHOL VYŽAROVANIA (C0-180, C90-270)
ANI LED S 60° 15W				60°
ANI LED S 90° 15W	275	2 000	15	90°
ANI LED S 60° 22W	400	2 820	22	60°
ANI LED S 90° 22W				90°
ANI LED S 60° 37W	250	5 460	37	60°
ANI LED S 90° 37W				90°
ANI LED S 60° 45W	300	6 510	45	60°
ANI LED S 90° 45W				90°
ANI LED S 60° 53W	350	7 530	53	60°
ANI LED S 90° 53W				90°
ANI LED S 60° 61W	400	8 430	61	60°
ANI LED S 90° 61W				90°
ANI LED S DALI 60° 22W	DALI	0 - 2 820	0 - 22	60°
ANI LED S DALI 90° 22W				90°
ANI LED S DALI 60° 61W	DALI	0 - 8 430	0 - 61	60°
ANI LED S DALI 90° 61W				90°

Tolerancia svetelného toku +/- 10% Výstupný svetelný tok pri 4 000 K.

\*1 - FLOAT tepelne tvrdené bezpečnostné sklo 4 mm vyhotovené podľa STN EN 12150

\*2 - Konektorový prípojnicový systém 3701/A + 3702/V (2P+E; 16A-250V; T120; IP66/68); DALI verzia 3702/M-5P-N-D + 3701/F-5P-N-D (4P+E; 16A-400V; T110; IP66/68) od A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.

\*3 - Nerezová reťaz DIN-5685 „C“ hrúbka 3 mm; rozmery 26x11,4 mm; hmotnosť 15 kg/100 m