

LED-ASY L

Svetelný zdroj	LED
Životnosť LED	>50 000 h
Náhradná teplota chromatickosti CCT	4 000K
Index podania farieb CRI (Ra)	80+
Trieda	I
Krytie	IP40
Hmotnosť	7,8 kg



POPIS

Svietidlo LED-ASY L s asymetrickým reflektorom z lešteného anodizovaného hliníku s vysokou odrazivosťou v kombinácii s integrovanou opálovou fóliou umožňuje homogénne rozloženie svetelného toku na osvetľovanej ploche.

Korpus a rámik svietidla vyrobený z 0,8 mm pozinkovaného plechu, povrchovo upravený práškovou farbou (štandardné farebné prevedenie RAL 9003).

MIESTO POUŽITIA

Školy, obchody, chodby, galérie, kancelárie, zasadacie miestnosti, pracovne, spoločenské priestory, jedálne, priestory s nižšou inštaláčnou výškou (≤ 4m).

OPTICKÝ SYSTÉM

Reflektor z lešteného anodizovaného hliníku s vysokou odrazivosťou + Opálová fólia (OPAL-FOIL).
Ochranný kryt- FLOAT*1 tepelne tvrdené bezpečnostné sklo 4 mm; na vyžiadanie sklo s HST testom.

DISTRIBÚCIA SVETLA

Priama- asymetrická

ELEKTRO VÝBAVA

LED modul - TRIDONIC 4 000K
Elektronický predradník FLEX - TRIDONIC
3 svorkový systém*1

VOLITEĽNÁ VÝBAVA

LED modul- TRIDONIC 3 000K, 5 000K, 6 500K
Elektronický predradník FIX - TRIDONIC
Prívodný napájací kábel - v prípade požiadavky


MONTÁŽ



DISTRIBÚCIA SVETLA




ROZMERY

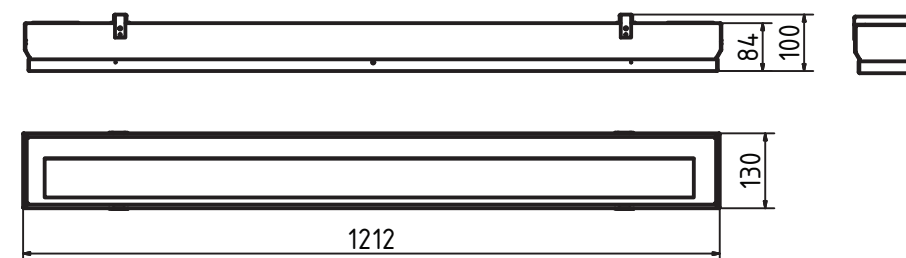

PRÍSLUŠENSTVO



Nerezová reťaz*2



Farebná reťaz



Závesné lanká*3

NÁZOV	VARIANTA (mA)	SVETELNÝ TOK (lm)	PRÍKON (W)	UHOL VÝŽAROVANIA (C0-180, C90-270)
LED-ASY L 26W	250	3 300	26	-
LED-ASY L 29W	275	3 600	29	-
LED-ASY L 32W	300	3 930	32	-
LED-ASY L 34W	325	4 230	34	-
LED-ASY L 37W	350	4 520	37	-
LED-ASY L 40W	375	4 800	40	-
LED-ASY L 42W	400	5 060	42	-
LED-ASY L DALI 42W	DALI	5 060	0 - 42	-

Tolerancia svetelného toku +/- 10% Výstupný svetelný tok pri 4 000 K.

*1 - SLK 3/3 + E-PIEC N-ERDE- L od A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.

*2 - Nerezová reťaz v rôznych rozmerových prevedeniach

*3 - Závesné lanká s rôznymi prevedeniami úchopu