

EMILI LED LINE

Svetelný zdroj	LED
Životnosť LED	>50 000 h
Náhradná teplota chromatickosti CCT	4 000K
Index podania farieb CRI (Ra)	80+
Trieda	I
Krytie	IP40
Hmotnosť	4,5-16 kg



POPIS

Svietidlo EMILI LED LINE s opálovým difúzorom so saténovaným vzhľadom umožňuje homogénne rozloženie svetelného toku na svetelnočinnej ploche svietidla.

Korpus a rámik svietidla vyrobený z 0,8 mm pozinkovaného plechu, povrchovo upravený práškovou farbou (štandardné farebné prevedenie RAL 9003).

MIESTO POUŽITIA

Kancelárie, zasadacie miestnosti, pracovne, chodby, spoločenské priestory, jedálne, obchody, školy, priestory s nižšou inštaláčnou výškou ($\leq 4\text{m}$).

OPTICKÝ SYSTÉM

Opálový difúzor (OPAL-DIF) / lineárny mikroprizmatický difúzor (LMP-DIF) na vyžiadanie.

DISTRIBÚCIA SVETLA

Priama

ELEKTRO VÝBAVA

LED modul - TRIDONIC 4 000K
Elektronický predradník FLEX - TRIDONIC
3 svorkový systém*1

VOLITEĽNÁ VÝBAVA

LED modul- TRIDONIC 3 000K, 5 000K, 6 500K
Elektronický predradník FIX - TRIDONIC
Prívodný napájací kábel - v prípade požiadavky

MONTÁŽ


220 - 240 V
50 - 60 Hz




DISTRIBÚCIA SVETLA



ROZMERY

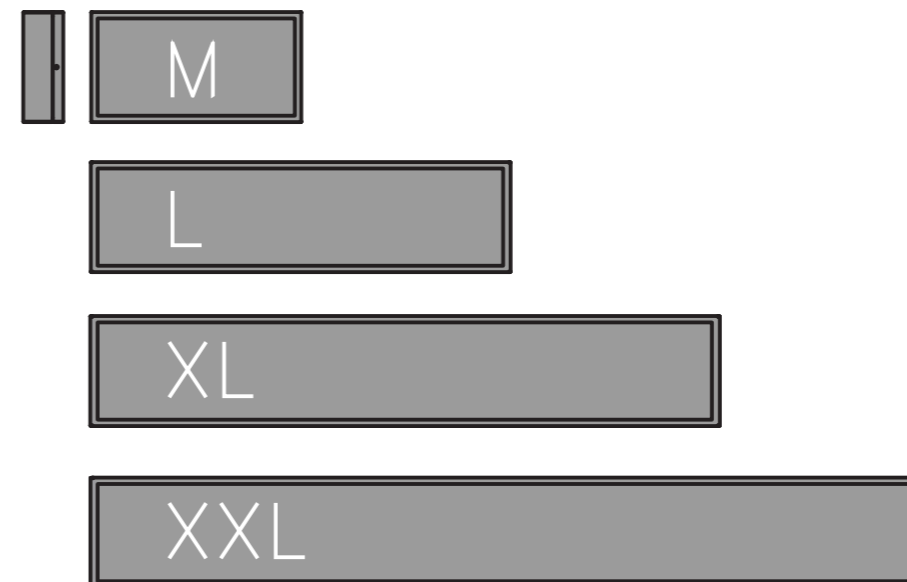

KRIVKA SVIETIVOSTI

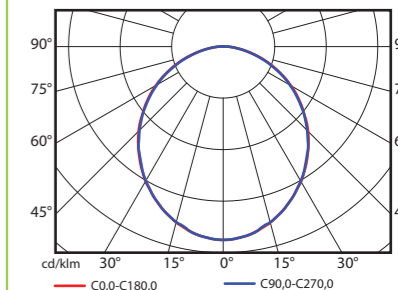

EMILI LED LINE 107°

NÁZOV	VARIANTA (mA)	SVETELNÝ TOK (lm)	PRÍKON (W)	ROZMERY (mm)
EMILI LED LINE M P/Z 20W	375	2 150	20	525 x 275 x 100
EMILI LED LINE M DALI P/Z 20W	0 - 375	0 - 2 150	0 - 20	525 x 275 x 100
EMILI LED LINE L P/Z 39W	375	4 300	39	1020 x 275 x 100
EMILI LED LINE L DALI P/Z 39W	0 - 375	0 - 4 300	0 - 39	1020 x 275 x 100
EMILI LED LINE XL P/Z 59W	375	6 450	59	1515 x 275 x 100
EMILI LED LINE XL DALI P/Z 59W	0 - 375	0 - 6 450	0 - 59	1515 x 275 x 100
EMILI LED LINE XXL P/Z 78W	375	8 600	78	2010 x 275 x 100
EMILI LED LINE XXL DALI P/Z 78W	0 - 375	0 - 8 600	0 - 78	2010 x 275 x 100

Tolerancia svetelného toku +/- 10% Výstupný svetelný tok pri 4 000 K.

*1 - SLK 3/3 + E-PIEC N-ERDE- L od A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.