

# EMILI LED LINE2

Svetelný zdroj	LED
Životnosť LED	>50 000 h
Náhradná teplota chromatickosti CCT	4 000K
Index podania farieb CRI (Ra)	80+
Trieda	I
Krytie	IP40
Hmotnosť	6 - 30 kg



## POPIS

Svietidlo EMILI LED LINE2 s opálovým difúzorom so saténovaným vzhľadom umožňuje homogénne rozloženie svetelného toku na svetelnočinnnej ploche svietidla.

Korpus a rámik svietidla vyrobený z 0,8 mm pozinkovaného plechu, povrchovo upravený práškovou farbou (štandardné farebné prevedenie RAL 9003).

## MIESTO POUŽITIA

Kancelárie, zasadacie miestnosti, pracovne, chodby, spoločenské priestory, jedálne, obchody, školy, priestory s nižšou inštalačnou výškou ( $\leq 4$ m).

## OPTICKÝ SYSTÉM

Opálový difúzor (OPAL-DIF) / lineárny mikroprizmatický difúzor (LMP-DIF) na vyžiadanie.

## DISTRIBÚCIA SVETLA

Priama

## ELEKTRO VÝBAVA

LED modul - TRIDONIC 4 000K  
Elektronický predradník FLEX - TRIDONIC  
3 svorkový systém\*1

## VOLITEĽNÁ VÝBAVA

LED modul- TRIDONIC 3 000K, 5 000K, 6 500K  
Elektronický predradník FIX - TRIDONIC  
Prívodný napájací kábel - v prípade požiadavky

## MONTÁŽ


220 - 240 V  
50 - 60 Hz




## DISTRIBÚCIA SVETLA



## ROZMERY

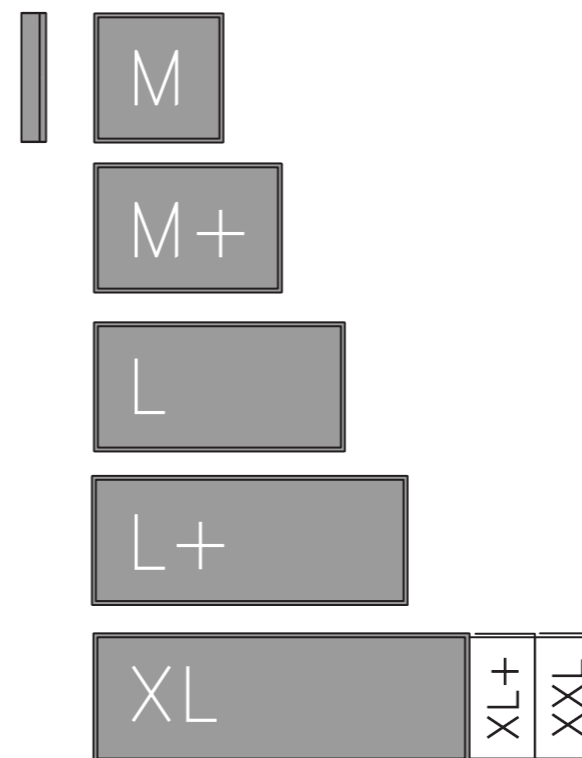

## KRIVKA SVIETIVOSTI

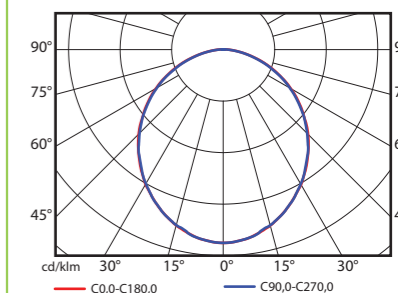

EMILI LED LINE2 107°

NÁZOV	VARIANTA (mA)	SVETELNÝ TOK (lm)	PRÍKON (W)	ROZMERY (mm)
EMILI LED LINE2 M P/Z 39W	375	4 300	39	525 x 525 x 100
EMILI LED LINE2 M DALI P/Z 39W	0 - 375	0 - 4 300	0 - 39	
EMILI LED LINE2 M+ P/Z 59W	375	6 450	59	725 x 525 x 100
EMILI LED LINE2 M+ DALI P/Z 59W	0 - 375	0 - 6 450	0 - 59	
EMILI LED LINE2 L P/Z 78W	375	8 600	78	1020 x 525 x 100
EMILI LED LINE2 L DALI P/Z 78W	0 - 375	0 - 8 600	0 - 78	
EMILI LED LINE2 L+ P/Z 98W	375	10 750	98	1270 x 525 x 100
EMILI LED LINE2 L+ DALI P/Z 98W	0 - 375	0 - 10 750	0 - 98	
EMILI LED LINE2 XL P/Z 117W	375	12 900	117	1515 x 525 x 100
EMILI LED LINE2 XL DALI P/Z 117W	0 - 375	0 - 12 900	0 - 117	
EMILI LED LINE2 XL+ P/Z 137W	375	15 050	137	1765 x 525 x 100
EMILI LED LINE2 XL+ DALI P/Z 137W	0 - 375	0 - 15 050	0 - 137	
EMILI LED LINE2 XXL P/Z 156W	375	17 200	156	2010 x 525 x 100
EMILI LED LINE2 XXL DALI P/Z 156W	0 - 375	0 - 17 200	0 - 156	

Tolerancia svetelného toku +/- 10 % Výstupný svetelný tok pri 4 000 K.

\*1 - SLK 3/3 + E-PIEC N-ERDE-L od A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.